

Патронные системы Wescott с тремя и четырьмя поворотными патронами

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAF/3-Stahlkörper

zylindrische Zentrieraufnahme DIN 6351

1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken

1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken

Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAF/3-steel body

flatback mounting DIN 6351

1 set of 3 hardened base jaws

1 set of 3 hardened reversible jaws

key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAF/3-corps acier

centrage cylindrique DIN 6351


1 jeu de 3 semelles trempées

1 jeu de 3 mors durs réversibles


clé de serrage et vis de fixation



Type WAF 3
Ø 200 - 700 mm



Type WAF 4
Ø 200 - 700 mm



Type WAFR
Ø 800 - 1600 mm

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAF/4-Stahlkörper

zylindrische Zentrieraufnahme DIN 6351

1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken

1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken

Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAF/4-steel body

flatback mounting DIN 6351

1 set of 4 hardened base jaws

1 set of 4 hardened reversible jaws

key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 4 MORS


Type WAF/4-corps acier

centrage cylindrique DIN 6351

1 jeu de 4 semelles trempées

1 jeu de 4 mors durs réversibles

clé de serrage et vis de fixation

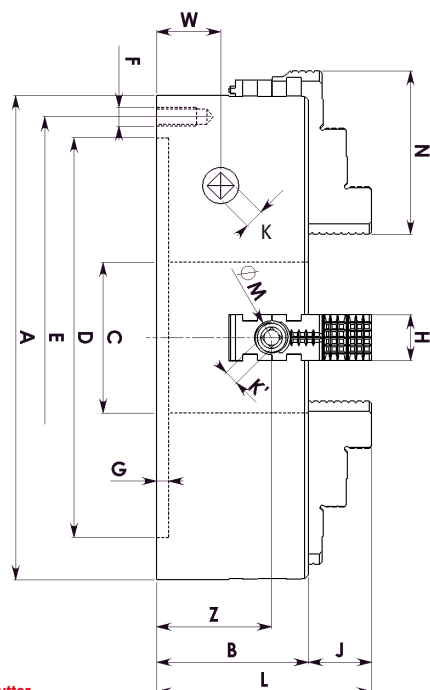

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAF/3 - WAF/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAF/3 - WAF/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAF/3 - WAF/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAF 3	WAF 4	ø A		B	C	D	E	*F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	kg
		mm	inch																
430-004	430-021	200	8	99	56	160	180	3 x M12 4 x M12	4	30	36	10	135	20	78	8	73	21	19
430-005	430-022	250	10	114	75	200	225	3 x M12 4 x M12	5	34	39	12	153	26	93	10	84,5	25	35
430-006	430-023	315	12 ½	118	100	250	270	3 x M14 4 x M14	5	38	42	14	160	28	108	12	88,5	26	55
430-007	430-024	400	15 ¾	125	130	330	360	6 x M14 4 x M14	6	38	52	15	177	28	135	12	95,2	29	88
430-008	430-025	500	20	145	130 190	420	460	6 x M16	6	42	60	16	205	30	160	12	107,5	33	165
430-009	430-026	600	23 ½	147	190 260	520	586	6 x M16	6	50	75	16	222	32	160	14	109,5	33	200
430-010	430-027	630	25	149	190 330	545	586	6 x M16	7	50	90	16	239	32	200	14	111,5	33	235
430-011	430-028	700	27 ½	149	190 410	620	660	6 x M16	8	50	90	16	239	32	200	14	111,5	55	450
430-012	430-029	800	31 ½	169	190 410	285 720	330 760	6 x 21 8 x 21	12	70	95	16	264	32	207	14	131,5	72,5	360
430-013	430-030	1000	39 3/8	186,5	260 550	285 920	330 960	6 x 21 8 x 21	12	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700
430-014	430-031	1200	47 ¼	186,5	260 600	300 1120	330 1160	6 x 21 8 x 21	15	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100
430-015	430-032	1500	58 ¾	186,5	260 600	300 1380	330 1440	6 x 21 8 x 21	15	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1500
430-016	430-033	1600	63	186,5	260 600	300 1480	330 1540	6 x 21 8 x 21	15	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750

* alter Aufsatz / old mounting / ancien montage

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAA/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55026
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAA/3-steel body

Short taper mounting DIN 55026
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and mounting screws

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAA/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55026
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAA/4-steel body

Short taper mounting DIN 55026
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAA/3-corps acier

montage sur cône court DIN 55026
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAA/4-corps acier


montage sur cône DIN 55026
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation



Type WAA3
Ø 200 - 500 mm



Type WAA4
Ø 200 - 500 mm

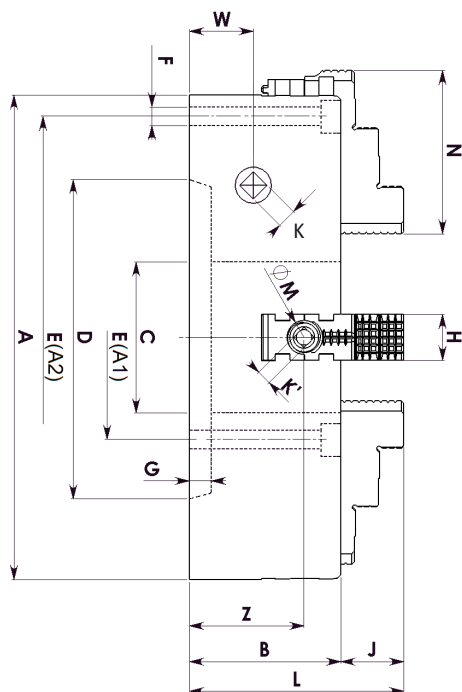

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAA/3 - WAA/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAA/3 - WAA/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAA/3 - WAA/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAA 3	WAA 4	ø A			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-037	430-052	200	8	4'' A1 A2	111	60,5	63,50	- 82,55	6/4 x 11	12	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-038	430-053	200	8	5'' A1 A2	111	42	82,56	61,91 -	3/4 x 11	14,288	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-039	430-054	215	8 ½	6'' A1 A2	111	60,5	106,38	82,55 -	6/4 x 13,5	15,875	30	36	10	147	20	78	8	85	33	24,0
430-040	430-055	250	10	6'' A1 A2	126	60,5	106,38	82,55 -	6/4 x 13,5	15,875	34	39	12	165	26	93	10	96,5	37	36,0
430-041	430-056	315	12 ½	6'' A1 A2	130	100	106,38	- 133,36	6/4 x 13,5	16	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-042	430-057	315	12 ½	8'' A1 A2	130	75	139,73	111,13 -	6/4 x 17,5	17,462	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-043	430-058	400	15 ¾	6'' A1 A2	138	100	106,38	- 133,36	6/4 x 13,5	16	38	52	15	189	28	135	12	107,5	42	105,0
430-044	430-059	400	15 ¾	8'' A1 A2	138	110	139,73	- 171,46	6/4 x 17,5	18	38	52	15	189	28	135	12	107,5	42	105,0
430-045	430-060	400	15 ¾	11'' A1 A2	138	110	196,88	165,11 -	6/4 x 21,5	19,01	38	52	15	189	28	135	12	107,5	42	105,0
430-046	430-061	500	20	6'' A1 A2	165	100	106,38	- 133,36	6/4 x 13,5	16	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-047	430-062	500	20	8'' A1 A2	165	130	139,73	- 171,46	6/4 x 17,5	18	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-048	430-063	500	20	11'' A1 A2	165	130	196,88	165,11	6/4 x 21,5	19,05	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-049	430-064					190	234,96	20												
430-050	430-065	500	20	15'' A1 A2	165	190	285,79	247,66 -	6/4 x 23,5 6/4 x 25,5	20,638	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-051	430-066	500	20	20'' A1 A2	190	190	412,78	- 463,60	6/4 x 26,5	23	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAA/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55026**
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAA/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55026**
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and mounting screws

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAA/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55026**
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAA/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55026**
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAA/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55026**
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAA/4-corps acier


montage sur cône **DIN 55026**
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation




Type WAA 3
Ø 600 - 700 mm



Type WAA 4
Ø 600 - 700 mm



Type WAAR
Ø 800 mm

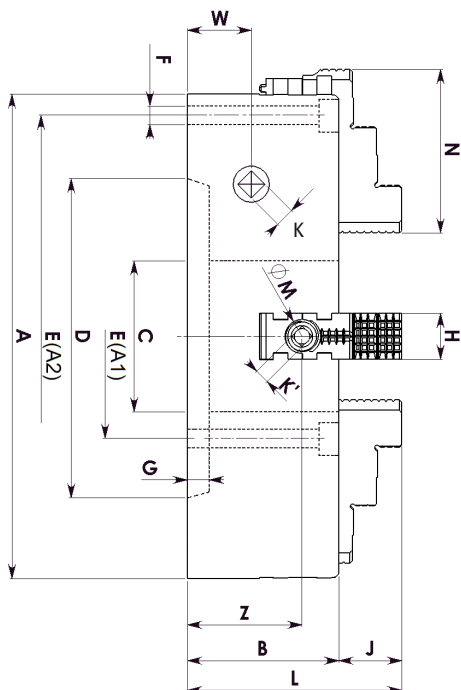

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAA/3 - WAA/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAA/3 - WAA/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAA/3 - WAA/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques																	Gewicht Weight Poids
WAA 3	WAA 4	ø A			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg		
		mm	inch																			
430-067	430-083	600	23 ½	8'' A1 A2	167	130	139,73	- 171,46	6/8 x 17,5	18	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0		
430-068	430-084	600	23 ½	11'' A1 A2	167	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0		
430-069	430-085	600	23 ½	15'' A1 A2	167	190	285,79	247,66	6/8 x 23,5	20,638	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0		
430-070	430-086					260		330,21	6/8 x 25,5	21												
430-071	430-087	630	25	8'' A1 A2	169	130	139,73	- 171,46	6/8 x 17,5	18	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0		
430-072	430-088	630	25	11'' A1 A2	169	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0		
430-073	430-089	630	25	15'' A1 A2	169	190	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0		
430-074	430-090	630	25	20'' A1 A2	169	190 330	412,78	368,30 -	6/8 x 26,5	22,225	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0		
430-075	430-091	700	27 ½	8'' A1 A2	169	130	139,73	- 171,46	6/8 x 17,5	18	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0		
430-076	430-092	700	27 ½	11'' A1 A2	169	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0		
430-077	430-093	700	27 ½	15'' A1 A2	169	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0		
430-078	430-094	700	27 ½	20'' A1 A2	169	190 400	412,78	- 463,6	6/8 x 26,5	23	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0		
430-079	430-095	800	31 ½	8'' A1 A2	169	130	139,73	- 171,46	6/8 x 17,5	18	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0		
430-080	430-096	800	31 ½	11'' A1 A2	169	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0		
430-081	430-097	800	31 ½	15'' A1 A2	169	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0		
430-082	430-098	800	31 ½	20'' A1 A2	169	190 400	412,78	- 463,6	6/8 x 26,5	23	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0		

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAAR/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55026
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAAR/3-steel body

Short taper mounting DIN 55026
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and mounting screws

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAAR/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55026
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAAR/4-steel body

Short taper mounting DIN 55026
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAAR/3-corps acier

montage sur cône court DIN 55026
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAAR/4-corps acier


montage sur cône DIN 55026
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et vis de fixation



Type WAAR 3
Ø 1000 - 1600 mm



Type WAAR 4
Ø 1000 - 1600 mm

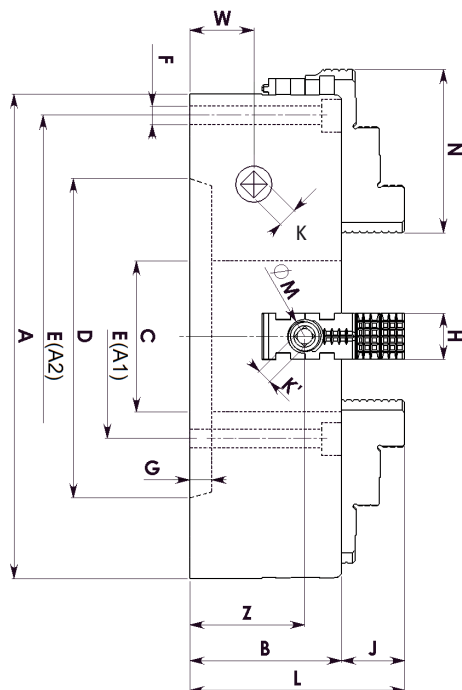

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAAR/3 - WAAR/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAAR/3 - WAAR/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAAR/3 - WAAR/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAAR 3	WAAR 4	ø A			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-099	430-112	1000	39 3/8	8'' A1 A2	186,5	130	139,73	- 171,46	6/8 x 17,5	18	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-100	430-113	1000	39 3/8	11'' A1 A2	186,5	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-101	430-114	1000	39 3/8	15'' A1 A2	186,5	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-102	430-115	1000	39 3/8	20'' A1 A2	186,5	190 400	412,78	- 463,3	6/8 x 26,5	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-103	430-116	1200	47 ¼	11'' A1 A2	186,5	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-104	430-117	1200	47 ¼	15'' A1 A2	186,5	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-105	430-118	1200	47 ¼	20'' A1 A2	186,5	190 400	412,78	- 463,60	6/8 x 26,5	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-106	430-119	1500	58 ¾	11'' A1 A2	186,5	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-107	430-120	1500	58 ¾	15'' A1 A2	186,5	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-108	430-121	1500	58 ¾	20'' A1 A2	186,5	190 400	412,78	- 463,3	6/8 x 26,5	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-109	430-122	1600	63	11'' A1 A2	186,5	190	196,88	- 234,96	6/8 x 21,5	20	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-110	430-123	1600	63	15'' A1 A2	186,5	190 260	285,79	- 330,21	6/8 x 23,5 6/8 x 25,5	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-111	430-124	1600	63	20'' A1 A2	186,5	190 400	412,78	- 463,6	6/8 x 26,5	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAD/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Bajonette Bolzen

THREE-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS

Type WAD/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and bajonette studs

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAD/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Bajonette Bolzen

FOUR-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS


Type WAD/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and bajonette studs


MANDRINS DE TOUR A 3 MORS

Type WAD/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons bajonette



Type WAD 3
Ø 200 – 400 mm




Type WAD 4
Ø 200 - 400 mm

MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAD/4-corps acier

montage sur cône **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons bajonette

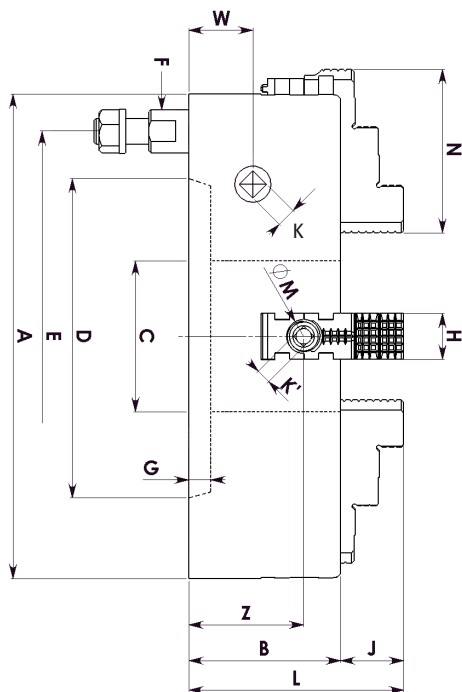

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAD/3 - WAD/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAD/3 - WAD/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAD/3 - WAD/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAD 3	WAD 4	ø A			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-233	430-250	200	8	4"	111	56	63,5	85	3 x 19,5	13	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-234	430-251	200	8	5"	111	56	82,56	104,78	4 x 19,5	16	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-235	430-252	200	8	6"	111	56	106,38	133,36	4 x 21,5	17	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-236	430-253	215	8 ½	6"	111	60,5	106,38	133,36	4 x 21,5	17	30	36	10	147	20	78	8	85	33	24,0
430-237	430-254	250	10	6"	126	75	106,38	133,36	4 x 21,5	17	34	39	12	165	26	93	10	96,5	37	36,0
430-238	430-255	250	10	8"	126	75	139,73	171,46	4 x 27	19	34	39	12	165	26	93	10	96,5	37	36,0
430-239	430-256	315	12 ½	6"	130	100	106,38	133,36	4 x 21,5	17	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-240	430-257	315	12 ½	8"	130	100	139,73	171,46	4 x 27	19	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-241	430-258	315	12 ½	11"	153	100	196,88	234,96	6 x 34	21	38	42	14	195	28	108	12	123,5	61	62,0
430-242	430-259	400	15 ¾	6"	138	100	106,38	133,36	4 x 21,5	17	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0
430-243	430-260	400	15 ¾	8"	138	100	139,73	171,46	4 x 27	19	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAD/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Bajonette Bolzen

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAD/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Bajonette Bolzen

THREE-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS

Type WAD/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and bajonette studs

FOUR-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS

Type WAD/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and bajonette studs

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAD/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons bajonette


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAD/4-corps acier


montage sur cône **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons bajonette



Type WAD 3
Ø 400 – 700 mm



Type WAD 4
Ø 400 – 700 mm

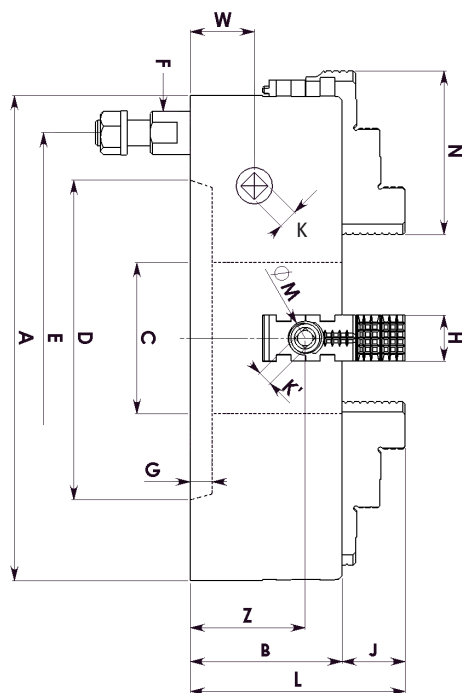

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAD/3 - WAD/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAD/3 - WAD/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAD/3 - WAD/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAD 3	WAD 4	ø A		inch	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-261	430-279	400	15 ¾	11"	138	100	196,88	234,96	6 x 34	21	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0
430-262	430-280	500	20	6"	165	100	106,38	133,36	4 x 21,5	17	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-263	430-281	500	20	8"	165	130	139,73	171,46	4 x 27	19	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-264	430-282	500	20	11"	165	130 190	196,88	234,96	6 x 34	21	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-265	430-283	500	20	15"	165	190	285,79	330,21	6 x 41	23	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-267	430-285	600	23 ½	8"	167	130	139,73	171,46	6 x 27	19	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-268	430-286	600	23 ½	11"	167	190	196,88	234,96	6 x 34	21	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-269	430-287	600	23 ½	15"	167	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-270	430-288	600	23 ½	20"	167	190 260	412,78	463,6	6 x 41	24	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-271	430-289	630	25	8"	169	130	139,73	171,46	6 x 27	19	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-272	430-290	630	25	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 34	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-273	430-291	630	25	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-274	430-292	630	25	20"	169	190 330	412,78	463,6	6 x 41	24	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-275	430-293	700	27 ½	8"	169	130	139,73	171,46	6 x 27	19	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-276	430-294	700	27 ½	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 34	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-277	430-295	700	27 ½	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-278	430-296	700	27 ½	20"	169	190 400	412,78	463,6	6 x 41	24	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WADR/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Zwischenbacken
1 Satz = 3 gehärtete Aufsatzbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WADR/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55027** (55022)
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Zwischenbacken
1 Satz = 4 gehärtete Aufsatzbacken
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WADR/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened false jaws
1 set of 3 hardened top jaws
key and mounting screws

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WADR/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55027** (55022)
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened false jaws
1 set of 4 hardened top jaws
key and mounting screws

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WADR/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 faux mors trempés
1 jeu de 3 mors durs rapportés
clé de serrage et vis de fixation


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WADR/4-corps acier


montage sur cône **DIN 55027** (55022)
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 faux mors trempés
1 jeu de 4 mors durs rapportés
clé de serrage et vis de fixation



Type WADR 3
Ø 800 - 1600 mm



Type WADR 4
Ø 800 - 1600 mm

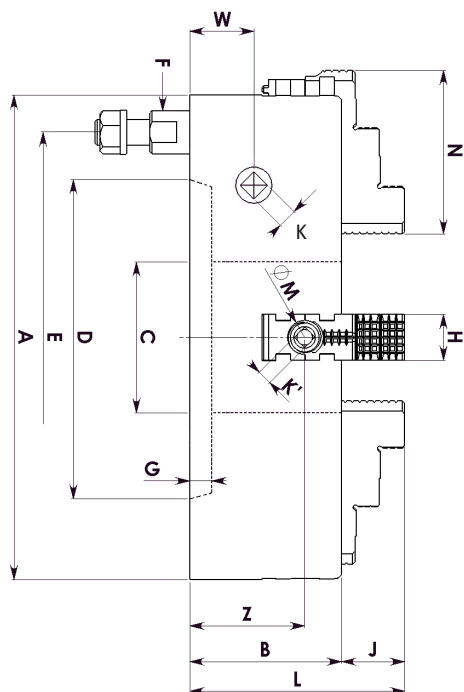

Maßtabellen für Drehfutter
Type WADR/3 - WADR/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WADR/3 - WADR/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WADR/3 - WADR/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WADR 3	WADR 4	ø A		inch	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-297	430-314	800	31 ½	8"	169	130	139,73	171,46	4 x 27	19	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-298	430-315	800	31 ½	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 34	21	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-299	430-316	800	31 ½	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-300	430-317	800	31 ½	20"	169	190 400	412,78	463,6	6 x 41	24	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-301	430-318	1000	39 3/8	8"	186,5	130	139,73	171,46	4 x 27	19	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-302	430-319	1000	39 3/8	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 36	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-303	430-320	1000	39 3/8	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-304	430-321	1000	39 3/8	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-305	430-322	1200	47 ¼	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 34	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-306	430-323	1200	47 ¼	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-307	430-324	1200	47 ¼	20"	186,5	190 400	412,78	463,60	6 x 41	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-308	430-325	1500	59	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 34	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-309	430-326	1500	59	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-310	430-327	1500	59	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-311	430-328	1600	63	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 34	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-312	430-329	1600	63	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 41	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-313	430-330	1600	63	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAC/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55029**
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WAC/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55029**
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

THREE-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS

Type WAC/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55029**
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and camlock studs

FOUR-JAW COMBINATION
LATHE CHUCKS

Type WAC/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55029**
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and camlock studs

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS


Type WAC/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55029**
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons camlock


MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAC/4-corps acier


montage sur cône **DIN 55029**
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons camlock



Type WAC 3
Ø 200 – 400 mm



Type WAC 4
Ø 200 – 400 mm

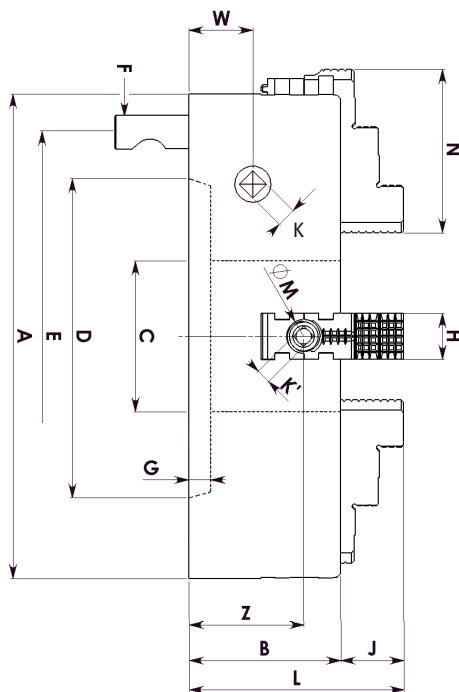

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAC/3 - WAC/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAC/3 - WAC/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAC/3 - WAC/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin	Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques																Gewicht Weight Poids
WAC 3	WAC 4	ø A		inch	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-131	430-148	200	8	4"	111	56	63,5	82,55	3 x 15,9	13	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-132	430-149	200	8	5"	111	56	82,56	104,78	3 x 19	16	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-133	430-150	200	8	6"	111	56	106,38	133,36	3 x 22,2	17	30	36	10	147	20	78	8	85	33	21,0
430-134	430-151	215	8 ½	6"	111	60,5	106,38	133,36	3 x 22,2	17	30	36	10	147	20	78	8	85	33	24,0
430-135	430-152	250	10	6"	126	75	106,38	133,36	6 x 22,2	17	34	39	12	165	26	93	10	96,5	37	36,0
430-136	430-153	250	10	8"	126	75	139,73	171,46	3/6 x 25,4	19	34	39	12	165	26	93	10	96,5	37	36,0
430-137	430-154	315	12 ½	6"	130	100	106,38	133,36	6 x 22,2	17	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-138	430-155	315	12 ½	8"	130	100	139,73	171,46	6 x 25,4	19	38	42	14	172	28	108	12	100,5	38	62,0
430-139	430-156	315	12 ½	11"	153	100	196,88	234,96	6 x 30,2	21	38	42	14	195	28	108	12	123,5	61	62,0
430-140	430-157	400	15 ¾	6"	137	100	106,38	133,36	6 x 22,2	17	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0
430-141	430-158	400	15 ¾	8"	137	110	139,73	171,46	6 x 25,4	19	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WAC/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55029**
1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAC/3-steel body

Short taper mounting **DIN 55029**
1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened reversible jaws
key and camlock studs

VIERBACKEN-DREHFUTTER


Type WAC/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme **DIN 55029**
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WAC/4-steel body

Short taper mounting **DIN 55029**
1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened reversible jaws
key and camlock studs

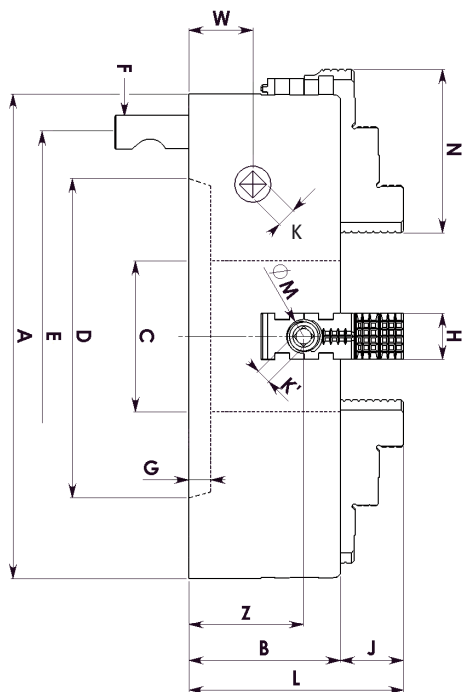

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAC/3 - WAC/4


Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAC/3 - WAC/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAC/3 - WAC/4


MANDRINS DE TOUR A 3 MORS

Type WAC/3-corps acier

montage sur cône court **DIN 55029**
1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons camlock



Type WAC 3
Ø 400 – 700 mm



Type WAC 4
Ø 400 – 700 mm

MANDRINS DE TOUR A 4 MORS

Type WAC/4-corps acier

montage sur cône **DIN 55029**
1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 mors durs réversibles
clé de serrage et goujons camlock

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WAC 3	WAC 4	ø A		inch	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-159	430-176	400	15 ¾	11"	137	100	196,88	234,96	6 x 30,2	21	38	52	15	189	28	135	12	107,2	42	105,0
430-160	430-177	500	20	6"	165	100	106,38	133,36	6 x 22,2	17	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-161	430-178	500	20	8"	165	130	139,73	171,46	6 x 25,4	19	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-162	430-179	500	20	11"	165	130 190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-163	430-180	500	20	15"	165	190	285,79	330,21	6 x 34,9	23	42	60	16	225	30	160	12	127,5	53	180,0
430-164	430-181	600	23 ½	8"	167	130	139,73	171,46	6 x 25,4	19	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-165	430-182	600	23 ½	11"	167	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-166	430-183	600	23 ½	15"	167	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-167	430-184	600	23 ½	20"	167	190 260	412,78	463,6	6 x 41,3	24	50	75	16	242	32	160	14	129,5	53	230,0
430-168	430-185	630	25	8"	169	130	139,73	171,46	6 x 25,4	19	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-169	430-186	630	25	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-170	430-187	630	25	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-171	430-188	630	25	20"	169	190 330	412,78	463,6	6 x 41,3	24	50	90	16	259	32	200	14	131,5	53	280,0
430-172	430-189	700	27 ½	8"	169	130	139,73	171,46	6 x 25,4	19	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-173	430-190	700	27 ½	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-174	430-191	700	27 ½	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0
430-175	430-192	700	27 ½	20"	169	190 400	412,78	463,6	6 x 41,3	24	50	90	16	259	32	200	14	131,5	55	380,0

DREIBACKEN-DREHFUTTER

Type WACR/3-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55029

1 Satz = 3 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 3 gehärtete Zwischenbacken
1 Satz = 3 gehärtete Aufsatzbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

VIERBACKEN-DREHFUTTER

Type WACR/4-Stahlkörper

Kurzkegelaufnahme DIN 55029

1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken
1 Satz = 4 gehärtete Zwischenbacken
1 Satz = 4 gehärtete Aufsatzbacken
Spannschlüssel und Camlockbolzen

THREE-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WACR/3-steel body

Short taper mounting DIN 55029

1 set of 3 hardened base jaws
1 set of 3 hardened false jaws
1 set of 3 hardened top jaws
key and camlock studs

FOUR-JAW COMBINATION LATHE CHUCKS

Type WACR/4-steel body

Short taper mounting DIN 55029

1 set of 4 hardened base jaws
1 set of 4 hardened false jaws
1 set of 4 hardened top jaws
key and camlock studs

MANDRINS DE TOUR A 3 MORS

Type WACR/3-corps acier

montage sur cône court DIN 55029


1 jeu de 3 semelles trempées
1 jeu de 3 faux mors trempés
1 jeu de 3 mors durs rapportés
clé de serrage et goujons camlock

MANDRINS DE TOUR A 4 MORS


Type WACR/4-corps acier

montage sur cône DIN 55029


1 jeu de 4 semelles trempées
1 jeu de 4 faux mors trempés
1 jeu de 4 mors durs rapportés
clé de serrage et goujons camlock



Type WACR 3
Ø 800 – 1600 mm



Type WACR 4
Ø 800 – 1600 mm

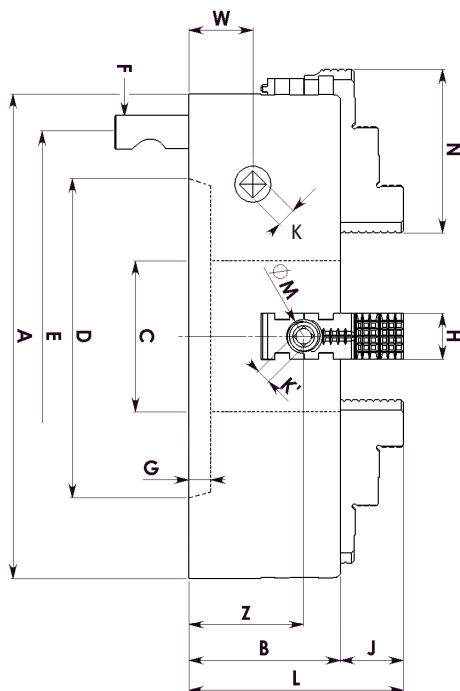

Maßtabellen für Drehfutter
Type WAC/3 - WAC/4

Tables of dimension for lathe-chucks
Types WAC/3 - WAC/4

Tableau des cotes principales pour mandrins de tour
Types WAC/3 - WAC/4

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande		Futter Chuck ø Mandrin		Kegel Taper Cône	Technische Daten - Technical data - Données techniques															Gewicht Weight Poids
WACR 3	WACR 4	ø A		inch	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	K	Z	W	Kg
		mm	inch																	
430-193	430-210	800	31 ½	8"	169	130	139,7	171,46	6 x 25,4	19	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-194	430-211	800	31 ½	11"	169	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-195	430-212	800	31 ½	15"	169	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-196	430-213	800	31 ½	20"	169	190 400	412,78	463,6	6 x 41,3	24	70	95	16	264	32	207	14	131,5	55	450,0
430-197	430-214	1000	39 3/8	8"	186,5	130	139,7	171,46	6 x 25,4	19	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-198	430-215	1000	39 3/8	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-199	430-216	1000	39 3/8	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-200	430-217	1000	39 3/8	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41,3	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	700,0
430-201	430-218	1200	47 ¼	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-202	430-219	1200	47 ¼	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-203	430-220	1200	47 ¼	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41,5	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1100,0
430-204	430-221	1500	59	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-205	430-222	1500	59	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-206	430-223	1500	59	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41,5	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1600,0
430-207	430-224	1600	63	11"	186,5	190	196,88	234,96	6 x 30,2	21	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-208	430-225	1600	63	15"	186,5	190 260	285,79	330,21	6 x 34,9	23	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0
430-209	430-226	1600	63	20"	186,5	190 400	412,78	463,6	6 x 41,3	24	70	95	16	281,5	32	207	14	149	72,5	1750,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>